


Manuale d'uso

Articolo N. 104N

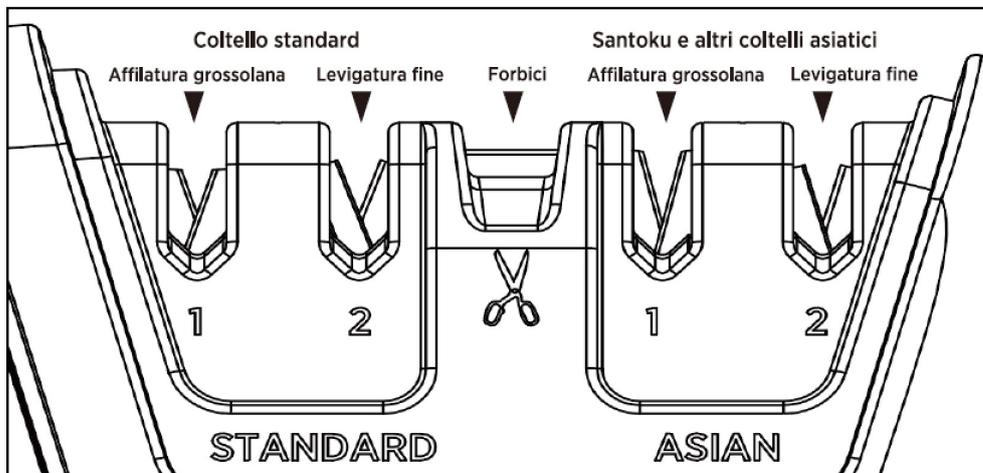

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI COLTELLI STANDARD:

Il coltello **STANDARD** include approssimativamente tutti i coltelli in Europa/America di circa 20° dal bordo a doppia smussatura.

1. Tenere l'affilatrice dall'impugnatura in gomma morbida su una superficie piatta e stabile. **Tenere le dita a distanza di sicurezza dalle fessure di affilatura, altrimenti potrebbero verificarsi delle lesioni.**
2. Inserire la lama completamente, in direzione verticale, nella fessura di affilatura adeguata, mantenendo un angolo di 90 gradi rispetto all'affilatrice. **Con una pressione leggera, estrarre leggermente la lama del coltello dalla base alla punta in direzione delle frecce indicative.** (Vedere la Fig.1)

N. 1 Fessura con intaglio a V (grossolana, CARBURO) - Sistemare rapidamente una nuova lama

N. 2 Fessura con intaglio a V (precisa, CERAMICA) - Levigatura per un bordo rifinito liscio

Nota: è sufficiente esercitare una leggera pressione quando si usa l'affilatrice di coltelli. Una forte pressione potrebbe far perdere il controllo del coltello e causare possibili lesioni. Aumentare la pressione con attenzione e gradualmente fino a raggiungere il risultato desiderato.

La fessura in CERAMICA n. 2 è adatta per la levigatura di lame leggermente smussate. La fessura in CARBURO n. 1 è adatta per bordi smussati o danneggiati che richiedono una sistemazione. Affilare i coltelli di valore inizialmente con la fessura in CERAMICA n. 2.

Utilizzare la fessura N. 2 CERAMICA solo per affilare coltelli con bordo dentellato. (Vedere la Fig. 2)

3. Ripetere le azioni di cui sopra fino a quando la lama non risulta affilata. **Sfregare la lama lungo la fessura di affilatura sempre dalla base alla punta, mai avanti e indietro.**

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI COLTELLI ASIATICI:

L'angolazione **ASIATICA** è adatta a tutti i SANTOKU e i coltelli a doppia lama con angolo di circa 15°. **NON affilare nessun bordo a smussatura singola come la lama tradizionale in stile sashimi.**

1. Tenere l'affilatrice dall'impugnatura in gomma morbida su una superficie piatta e stabile. **Tenere le dita a distanza di sicurezza dalle fessure di affilatura, altrimenti potrebbero verificarsi delle lesioni.**
2. Inserire la lama completamente, in direzione verticale, nella fessura di affilatura adeguata, mantenendo un angolo di 90 gradi rispetto all'affilatrice. **Con una pressione leggera, estrarre leggermente la lama del coltello dalla base alla punta in direzione delle frecce indicative.** (Vedere la Fig.3)

N. 1 Fessura con intaglio a V (grossolana, CARBURO) - Sistemare rapidamente una nuova lama

N. 2 Fessura con intaglio a V (precisa, CERAMICA) - Levigatura per un bordo rifinito liscio

Nota: è sufficiente esercitare una leggera pressione quando si usa l'affilatrice di coltelli. Una forte pressione potrebbe far perdere il controllo del coltello e causare possibili lesioni. Aumentare la pressione con attenzione e gradualmente fino a raggiungere il risultato desiderato.

La fessura in CERAMICA n. 2 è adatta per la levigatura di lame leggermente smussate. La fessura in CARBURO n. 1 è adatta per bordi smussati o danneggiati che richiedono una sistemazione. Affilare i coltelli di valore inizialmente con la fessura in CERAMICA n. 2.


Utilizzare la fessura N. 2 CERAMICA solo per affilare coltelli con bordo dentellato.

3. Ripetere le azioni di cui sopra fino a quando la lama non risulta affilata. **Sfregare la lama lungo la fessura di affilatura sempre dalla base alla punta, mai avanti e indietro.**

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI FORBICI:

1. Tenere l'affilatrice con una sola sinistra su una superficie piatta e stabile. Con l'altra mano, tenere ferma il più possibile la lama delle forbici da affilare con il bordo tagliente esposto.
2. Accertarsi che il lato smussato della lama sia totalmente appoggiato sulla lama in CARBURO. Far scorrere le forbici dal perno verso la punta in direzione delle frecce indicative. (Vedere la Fig. 4)

Nota: Dal momento che le lame delle forbici presentano una sola smussatura, affilare per ciascuna lama solo il lato smussato.

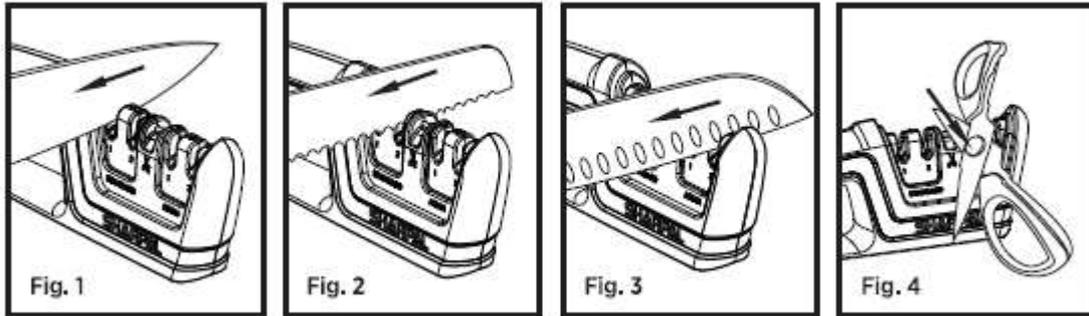

MANUTENZIONE:

1. Pulire l'esterno con un panno morbido e umido.
2. Non è necessario l'utilizzo di olio o altro liquido lubrificante.

Avvertenze: Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

*Guarda il video dimostrativo su YouTube:
bit.ly/104NVideo

Oppure scansiona il codice QR



*SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di fabbricazione per **3 anni** dalla data di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA GARANZIA SI APPLICA SOLO ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia, contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a warranty@sharpal.com.