


**Passaggio 1: misurazione del livellamento**

Utilizzare un bordo dritto per misurare il livellamento della pietra. Appoggia il bordo dritto sulla superficie e prova a far scorrere un pezzo di carta tra il bordo dritto e la pietra per controllare l'eventuale spazio vuoto per determinare se è necessario appiattirlo.



**Passaggio 2: bagnare e contrassegnare la pietra**

Bagnare la pietra per circa 10 minuti fino a quando le bolle non spariranno. Quindi usare una matita per disegnare delle linee sulla pietra.

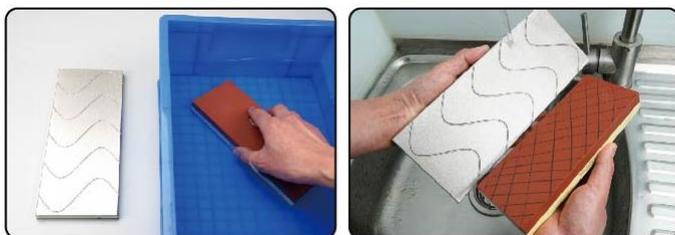

**Passaggio 3: livellamento della pietra**

Strofinare la superficie della pietra contro la piastra di lappatura e controllare i segni eseguiti con la matita. La fase di livellamento sarà completata quando i segni saranno scomparsi.

**Metodo 1**



**Metodo 2**



**Manutenzione:** sciacquare accuratamente la piastra di lappatura e mantenerla sempre asciutta quando si conserva la pietra diamantata.

\*Guarda il video dimostrativo su YouTube:

[bit.ly/145HVideo](https://bit.ly/145HVideo)

Oppure scansiona il codice QR



\*SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di fabbricazione per **3 anni** dalla data di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA GARANZIA SI APPLICA SOLO ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia, contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).